


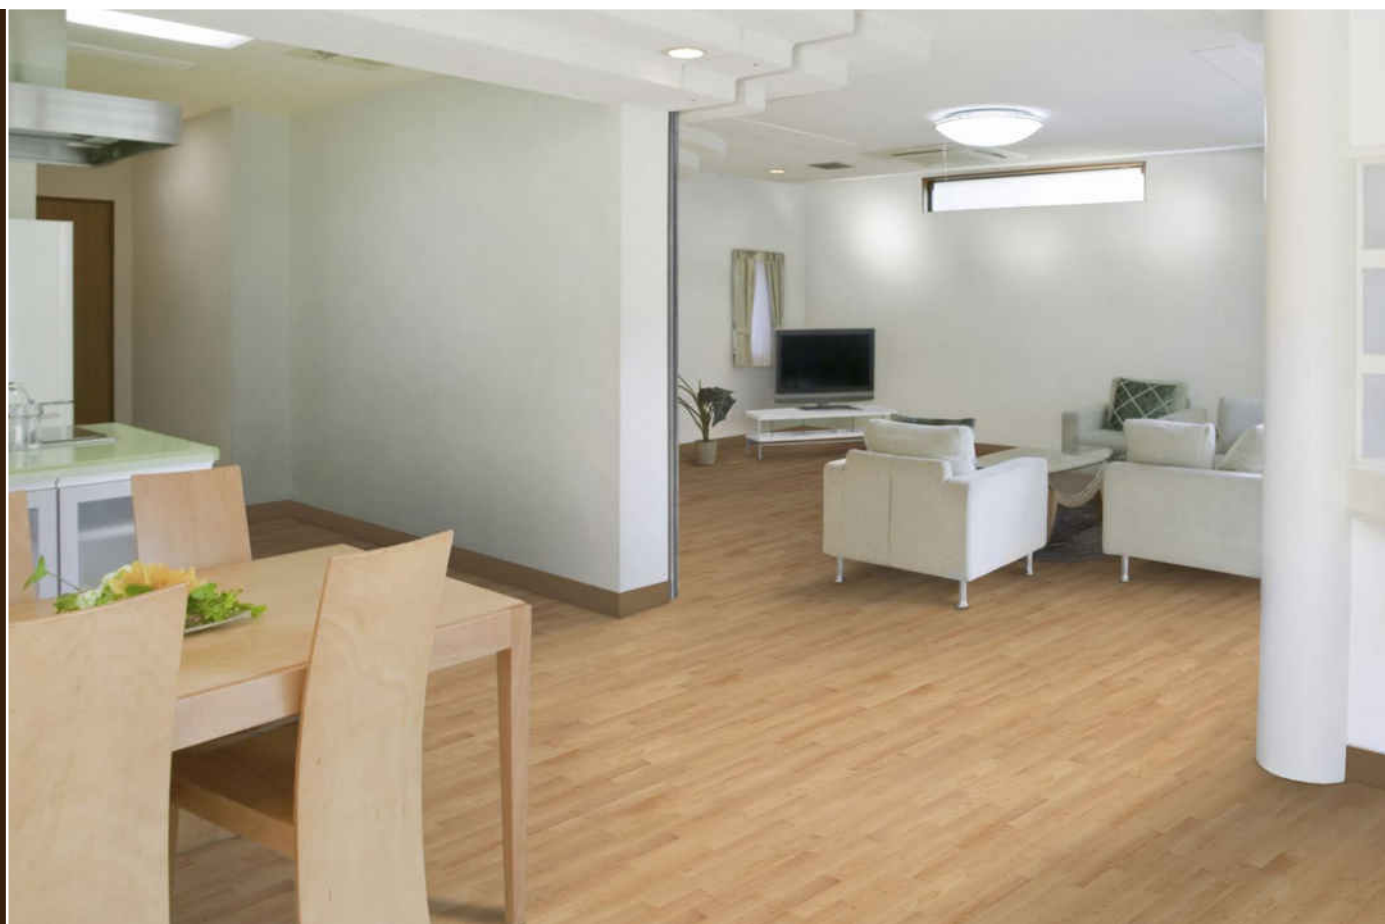

STABPARKETT

SOLID STRIPS

100% BEST QUALITY STRIPS

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

HOLZARTEN | TYPES OF WOOD

- 04 Eiche Exquisit | Oak exquisit
- 05 Eiche Select/Natur | Oak Select/Natur
- 06 Eiche Naturell | Oak Naturell
- 07 Eiche Object | Oak Object
- 08 Eiche Rustikal | Oak Rustikal
- 09 Räuchereiche Naturell | Smoked Oak Naturell
- 10 Roteiche Select/Natur | Red Oak Select/Natur
- 11 Buche gedämpft Select/Natur | Beech steamed Select/Natur
- 12 Buche gedämpft Rustikal | Beech steamed Rustikal
- 13 Esche Select/Natur | Ash Select/Natur
- 14 Merbau Natur | Merbau Natur
- 15 Cumaru Natur | Cumaru Natur
- 16 Wenge Natur | Wenge Natur

INFORMATIONEN | INFORMATION

- 17 Stabparkett auf Fußbodenheizung | Solid strips on underfloor heating
- 18 Klebstoffempfehlung | Adhesive suggestion
- 19 Oberflächenempfehlung | Surface suggestion
- 20 Pflegeanleitung oxidativ geölt Boden | Maintenance instruction for natural oiled floors
- 21 Ausschreibungstext | tender text

ÜBER 120 JAHRE ERFAHRUNG MORE THAN 120 YEARS EXPERIENCE

Seit mehr als 120 Jahren ist Gunreben bundesweit tätig. Das Familienunternehmen ist als Hersteller und Händler anspruchsvoller Massivparkettböden bekannt. Die Liebe zum Holz, überlieferte Tradition und modernste Technik sind Ausdruck gewachsener Unternehmensstruktur.

For more than 120 years Gunreben operates nationwide. The family is known as a manufacturer and trader of sophisticated Solid hardwood floors. The love of wood, traditional tradition and modern technology are an expression grown company structure.





EICHE EXQUISIT

Eiche in der Sortierung Exquisit stellt die Auslese der Eiche dar. Lediglich 1% der Produktionsmenge entsprechen den strengen Kriterien für eine Exquisit-Sortierung, so dass diese Variante leider nur in limitierter Menge zur Verfügung steht.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.


OAK EXQUISIT

Oak in the grading exquisit is the best selection of the Oak. Only 1% of the production quantity match the high criteria for this grading. Therefore the availability of this grading is limited.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
	22mm	500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
dimensions	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
	22mm	500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
Sortierung*	Exquisit				
grading	Exquisit				
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226				
norm	analog DIN EN 13226				
Leistungserklärung	CE vorhanden				
declaration of performance	CE available				
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit				
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability				
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)				
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)				
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1				
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1				
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
Wuchsgebiet	Europa (überwiegend Spessart)				
growing area	Europe (mainly Spessart)				

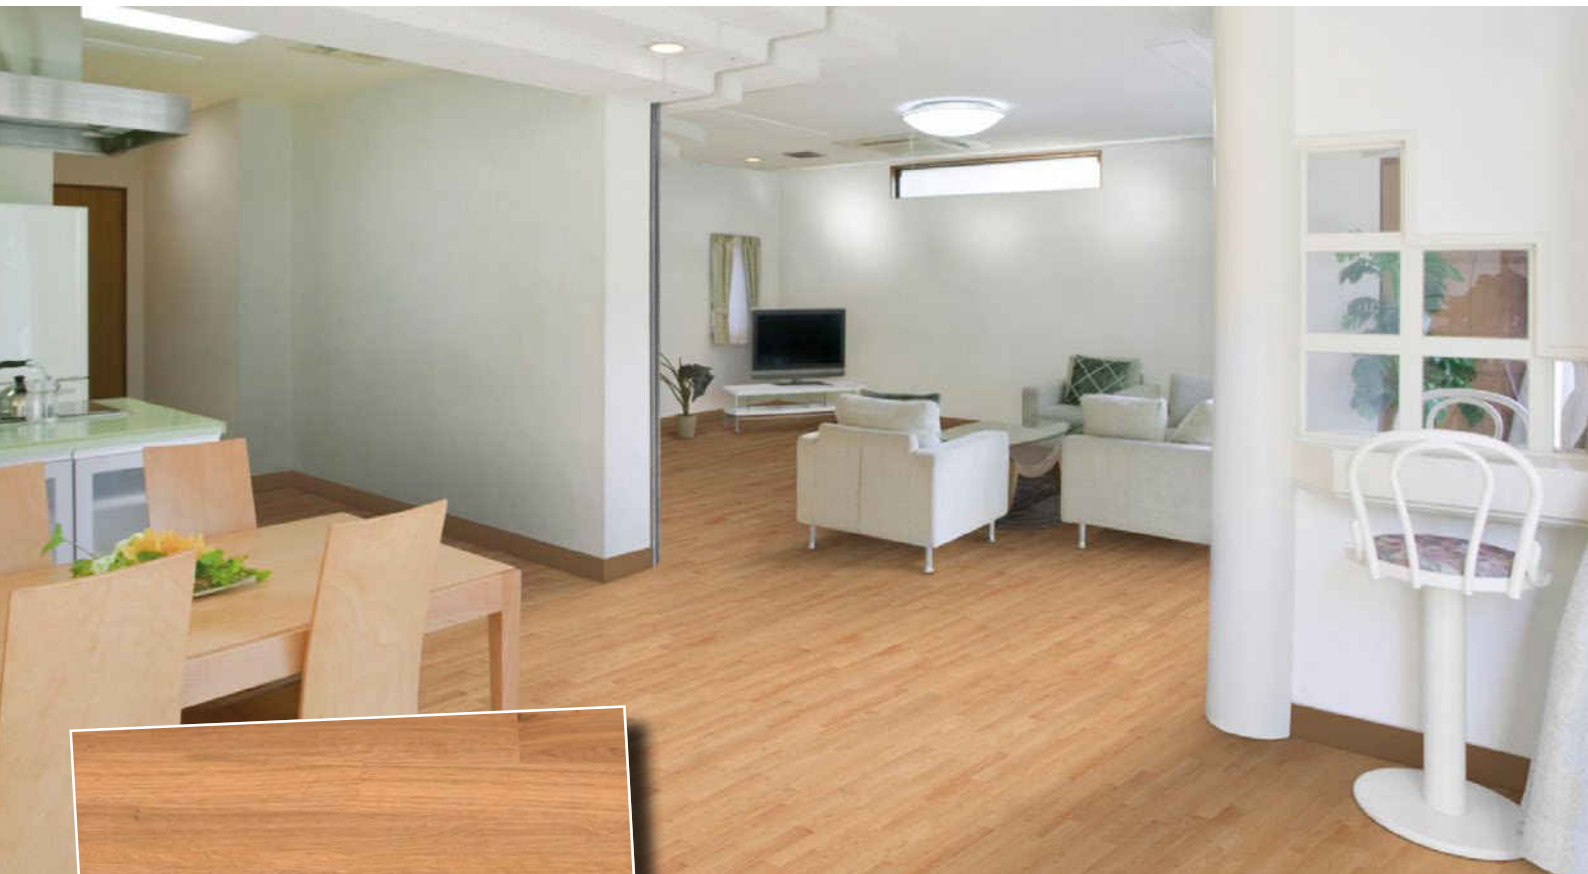

EICHE SELECT/NATUR

Eiche in der Sortierung Select/Natur hat ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild. Nur vereinzelte kleine Äste sind zulässig. Splint sowie stärker Farbunterschiede sind unzulässig.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

OAK SELECT/NATUR

Oak in the grading Select/Natur has a natural and harmonic image. Only detached small knots are allowed. Sapwood and bigger discolorations are not allowed.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	10mm	500 x 70mm				
		500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm	
	15 + 22mm	500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm	
		500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm	
	22mm	600 x 80mm				
dimensions	10mm	500 x 70mm				
		500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm	
	15 + 22mm	500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm	
		500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm	
	22mm	600 x 80mm				
Sortierung*	Select/Natur					
grading	Select/Natur					
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226					
norm	analog DIN EN 13226					
Leistungserklärung	CE vorhanden					
declaration of performance	CE available					
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit					
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability					
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)					
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)					
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1					
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1					
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg					
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg					
Wuchsgebiet	Europa (überwiegend Spessart)					
growing area	Europe (mainly Spessart)					



EICHE NATURELL

Eiche in der Sortierung Naturell hat ein naturnahes Erscheinungsbild. Kleinere Äste, gelegentlich Farbvariationen und eine ausgeprägte Struktur sind der Charakter dieser Sortierung. Splintholz ist in der Klasse unzulässig.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

OAK NATURELL

Oak in the grading naturell has a close to the nature image. Small knots, light discolorations and an embossed structure characterize this grading. Sapwood is not allowed in this grading class.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	10mm	500 x 70mm				
		500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm	
	15 + 22mm	500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm	
		500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm	
	22mm	600 x 80mm				
dimensions	10mm	500 x 70mm				
		500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm	
	15 + 22mm	500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm	
		500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm	
	22mm	600 x 80mm				
Sortierung*	Naturell					
grading	Naturell					
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226					
norm	analog DIN EN 13226					
Leistungserklärung	CE vorhanden					
declaration of performance	CE available					
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit					
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability					
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)					
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)					
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1					
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1					
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg					
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg					
Wuchsgebiet	Europa (überwiegend Spessart)					
growing area	Europe (mainly Spessart)					



EICHE OBJECT

Eiche Object ist eine ausdrucksstarke Sortierung. Das lebendige Erscheinungsbild wird durch das Farbspiel zwischen dem hellen Splintholz und dem hellbraunen Kernholz gekennzeichnet.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

OAK OBJECT

Oak in the grading object is an expressive grading. The lively image is marked through the game of colors between the light sapwood and the light-brown heartwood.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
		500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
	22mm	600 x 80mm			
dimensions	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
		500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
	22mm	600 x 80mm			
Sortierung*	Object				
grading	Object				
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226				
norm	analog DIN EN 13226				
Leistungserklärung	CE vorhanden				
declaration of performance	CE available				
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit				
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability				
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)				
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)				
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1				
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1				
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
Wuchsgebiet	Europa (überwiegend Spessart)				
growing area	Europe (mainly Spessart)				



EICHE RUSTIKAL

Eiche in der Sortierung Rustikal wird durch den Astanteil, gelegentlichem Splint und Farbvarianzen gekennzeichnet.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

OAK RUSTIKAL

Oak in the grading rustikal is characterized through the part of knots, the occasion of sapwood and the differences in the color.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
	22mm	500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
dimensions	15 + 22mm	500 x 80mm	420 x 80mm	360 x 80mm	320 x 80mm
		500 x 70mm	420 x 70mm	350 x 70mm	320 x 70mm
	22mm	500 x 60mm	420 x 60mm	360 x 60mm	320 x 60mm
Sortierung*	Rustikal				
grading	Rustikal				
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226				
norm	analog DIN EN 13226				
Leistungserklärung	CE vorhanden				
declaration of performance	CE available				
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit				
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability				
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)				
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)				
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1				
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1				
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg				
Wuchsgebiet	Europa (überwiegend Spessart)				
growing area	Europe (mainly Spessart)				



RÄUCHEREICHE NATURELL

Räuchereiche in der Sortierung Naturell erhält seinen ansprechenden dunklen Farbton durch ein spezielles Räucherungsverfahren. Helles Splintholz ist hier unzulässig.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

SMOKED OAK NATURELL

Smoked oak in the grading naturell becomes his dark color thru a special smoking method. Sapwood is not allowed.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
dimensions	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
Sortierung*	Naturell
grading	Naturell
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13266
norm	analog DIN EN 13266
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
Wuchsgebiet	Europa
growing area	Europe

* gemäß Sortierungskriterien auf www.gunreben.de



ROTEICHE SELECT/NATUR

Roteiche in der Sortierung Select/Natur hat ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild. Die leichte Rotfärbung ist der besondere Charakter dieses Bodens.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

RED OAK SELECT/NATUR

European Red Oak in the grading select/natur has a natural and harmonic image. The light red color shows the character of this floor.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
dimensions	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
Sortierung*	Select/Natur
grading	Select/Natur
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226
norm	analog DIN EN 13226
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
Wuchsgebiet	Europa
growing area	Europe



BUCHE GEDÄMPFT SELECT/NATUR

Buche gedämpft in der Sortierung Select/Natur ist ein sehr dezenter Parkettboden. Größere Farb- und Strukturunterschiede kommen kaum vor.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

BEECH STEAMED SELECT/NATUR

Beech steamed in the grading select/natur is a very discreet floor. Bigger discolorations and grain differences are rarely existing.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
dimensions	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
Sortierung*	Select/Natur
grading	Select/Natur
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226
norm	analog DIN EN 13226
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability
Fußbodenheizung	nicht geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	not suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
Wuchsgebiet	Europa
growing area	Europe



BUCHE GEDÄMPFT RUSTIKAL

Buche gedämpft in der Sortierung Rustikal ist ein sehr lebhafter Parkettboden. Die anfänglich vorhandenen Farbunterschiede verlieren sich jedoch innerhalb kürzerer Zeit unter Lichteinfluss. Größere Strukturunterschiede sind zulässig.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

BEECH STEAMED RUSTIKAL

Beech steamed in the grading rustikal is a very bright wooden floor. In the beginning there are some discolorations but during short time they will disappear under the influence of sunlight. Big grain differences are allowed.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
dimensions	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
Sortierung*	Rustikal
grading	Rustikal
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226
norm	analog DIN EN 13226
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability
Fußbodenheizung	nicht geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	not suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Cfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
Wuchsgebiet	Europa
growing area	Europe



ESCHE SELECT/NATUR

Esche in der Sortierung Select/Natur zeichnet sich durch seinen warmen Honigton aus. Größere Farbunterschiede kommen kaum vor. Der Boden ist im Prinzip braunkernfrei.

FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit.

ASH SELECT/NATUR

Ash in the grading select/natur is embossed through his warm honey-color. There are almost no bigger differences in the color. The floor is basically without brown-heart.

FSC or PEFC subject to availability.

Technische Daten technical data

Abmessungen	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
dimensions	10 x 70 x 500mm 15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
Sortierung*	Select/Natur
grading	Select/Natur
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226
norm	analog DIN EN 13226
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Zertifizierung	FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit
certificate	FSC resp. PEFC subject to availability
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
weight	10mm/7,5kg, 15mm/10kg, 22mm/15kg
Wuchsgebiet	Europa
growing area	Europe



MERBAU NATUR


Merbau in der Sortierung Natur ist ein sehr dezenter Boden. Die Stäbe sind im Prinzip astrein. Natürliche Farbvarianzen sowie mineral und silikateinschlüsse sind zulässig.

MERBAU NATUR

Merbau in the grading natur is a very discreet floor. The strips are basically without knots. Natural discolorations and some mineral and silicate inclusions are allowed.

Technische Daten technical data

Abmessungen	15 x 70 x 500mm
dimensions	15 x 70 x 500mm
Sortierung*	Natur
grading	Natur
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226
norm	analog DIN EN 13226
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	15mm/10kg
weight	15mm/10kg
Wuchsgebiet	Asien
growing area	Asia

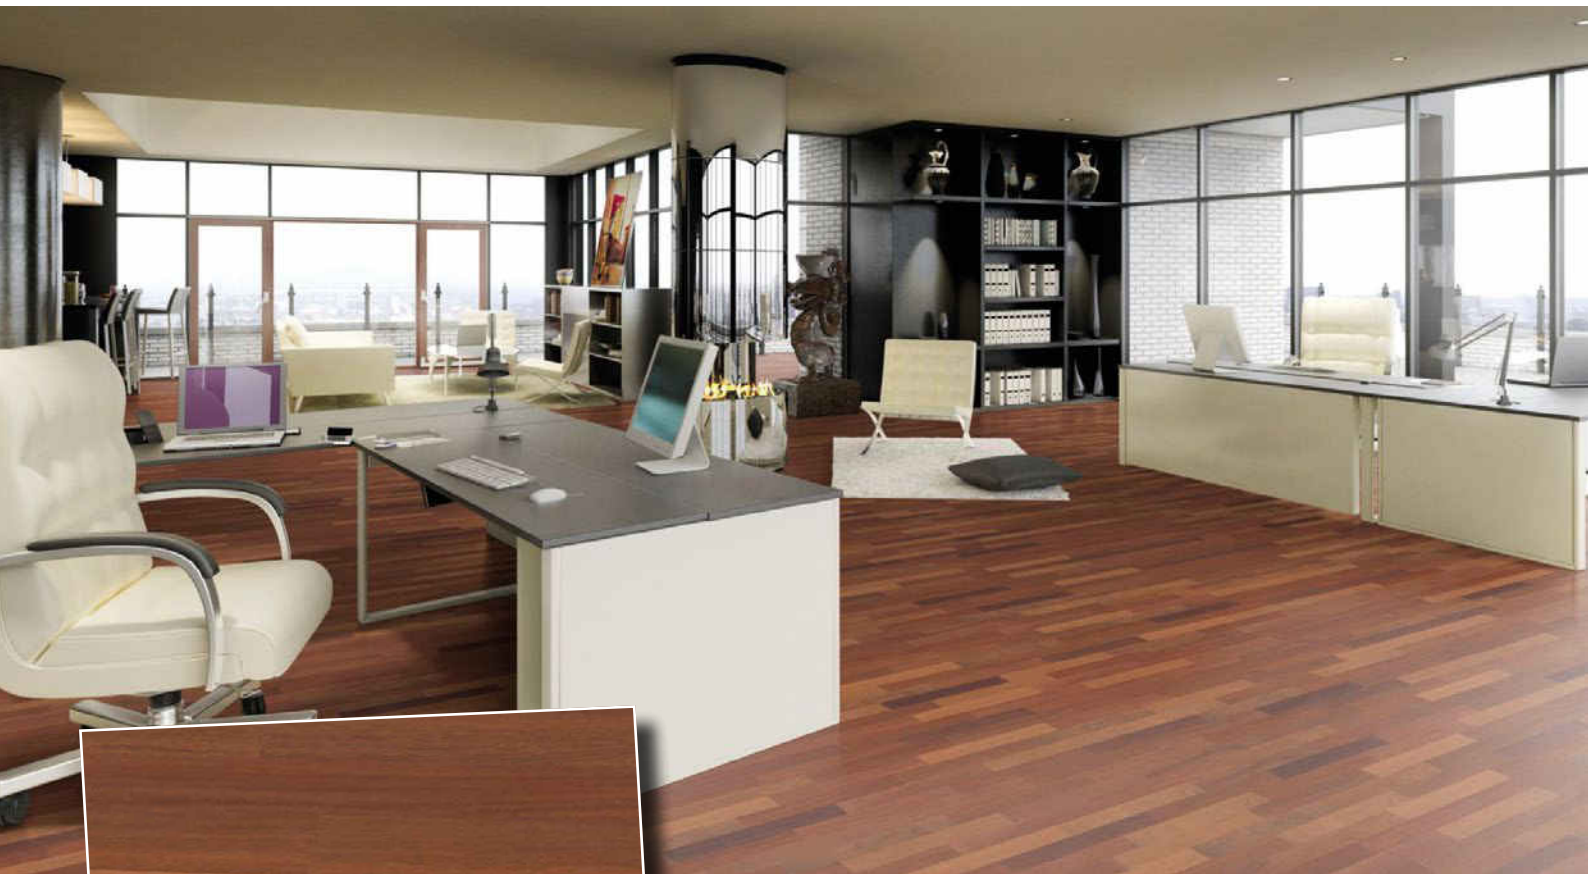

CUMARU NATUR

Cumaru in der Sortierung Natur ist im Prinzip ast- und fehlerfrei. Der dunkelrote Farbton dieser Holzart prägt das edle Erscheinungsbild.

CUMARU NATUR

Cumaru in the grading natur is basically without knots and defects. The darkred color of this wood embosses the noble image.

Technische Daten technical data

Abmessungen	15 x 70 x 500mm
dimensions	15 x 70 x 500mm
Sortierung*	Natur
grading	Natur
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226
norm	analog DIN EN 13226
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	15mm/10kg
weight	15mm/10kg
Wuchsgebiet	Südamerika
growing area	South America



WENGE NATUR

Wenge in der Sortierung Natur hat einen dunkelbraunen bis schwarzen Farbton. Wuchsbedingte Farbunterschiede sind zulässig, gleichen sich jedoch unter Lichteinfluss schnell an. Im Prinzip ist der Boden ast- und splintfrei.

WENGE NATUR

Wenge in the grading natur has a darkbrow to black color. Natural discolorations are allowed but will disappear under the influence of sunlight. Basically this floor is without knots and sapwood.

Technische Daten technical data

Abmessungen	15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
dimensions	15 x 70 x 500mm 22 x 70 x 500mm
Sortierung*	Natur
grading	Natur
Herstellungsnorm	analog DIN EN 13226
norm	analog DIN EN 13226
Leistungserklärung	CE vorhanden
declaration of performance	CE available
Fußbodenheizung	nicht geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
underfloor heating	not suitable (please check special leaflet)
Brandschutzklasse	Dfl-S1 gemäß DIN-EN 14342 Tabelle 1
fire protection class	Dfl-S1 according DIN-EN 14342 Tabelle 1
Gewicht	15mm/10kg, 22mm/15kg
weight	15mm/10kg, 22mm/15kg
Wuchsgebiet	Afrika
growing area	Africa

STABPARKETT AUF FUSSBODENHEIZUNG

SOLID STRIPS ON UNDERFLOOR HEATING

Stabparkett ist für die Verlegung auf Fußbodenheizung sehr gut geeignet. Es müssen allerdings einige Punkte bei der Auswahl beachtet werden.

Der gebräuchliche Heizungstyp ist die sogenannte Warmwasser-Fußbodenheizung. Dieser Typ hat sich bereits über viele Jahre bewährt und ist sehr gut für Parkettböden geeignet. Bei diesem System darf die max. Oberflächentemperatur des verlegten Parkettbodens 29°C nicht überschreiten. Auf keinen Fall darf unser Parkett auf eine Elektro-Fußbodenheizung verlegt werden. Bei solchen Heizungen ist ein gemäßigtes Auf- bzw. Abheizen nicht möglich. Die Temperaturschwankungen sind somit sowohl in der Intensität, als auch in der Geschwindigkeit zu hoch. Diese extremen Schwankungen könnten zu irreparablen Schäden Ihres Parkettbodens führen.

Die Auswahl der richtigen Holzart stellt einen sehr wichtigen Punkt dar. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff. Es passt sich den jeweiligen raumklimatischen Bedingungen an. Es sollten folglich ruhige Hölzer ausgewählt werden, die möglichst wenig und langsam arbeiten. Sie sollten also ein niedriges differenzielles Quell- und Schwindverhalten haben. Grundsätzlich gelten helle Hölzer als Problemhölzer. Dunkle Hölzer sind daher bei der Auswahl zu bevorzugen. Eine Fuge wirkt, auch wenn Sie nicht verschmutzt ist, durch das fehlende Licht (Schattenwurf) dunkel. Bei hellen Holzarten ist daher die optische Beeinträchtigung bei gleicher Fugenbreite wesentlich stärker als bei dunklen. Besonders die Holzarten Buche und Ahorn kanadisch. arbeiten (quellen und schwinden) sehr stark. Diese beiden Holzarten werden von uns nicht auf Fußbodenheizung freigegeben.

Als besonders gut haben sich die meisten Exotenhölzer und Eiche erwiesen. Die Holzart Wenge wird von uns aufgrund seiner Rissempfindlichkeit ebenfalls nicht für eine Verlegung auf Fußbodenheizung freigegeben.

Brandschutzklasse:

Eiche + Buche:

Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4

andere Holzarten:

Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4

Solid strips are suitable for the installation on a subfloor with underfloor heating. But you have to take care about some important points.

The normal underfloor heating system is the so-called warm-water-underfloor-heating. This type has been proven over years and years and is very good for installing strips parquet. With this system the maximum surface temperature of the installed floor is not allowed to be over 29°C. Under no circumstances, the floor shall be installed on any kind of electric underfloor heating.

The choice of the correct type of wood is also a very important point. Wood is a hydroscopic building material. It adapts to the relative room climatic conditions. Therefore, you should only use calm type of woods which moves on little and slow. In general, all kind of light color wood are problem kind of woods. You should prefer darker kind of woods. Especially the woods beech and Canadian Maple are growing and shrinking very strong. This two kind of woods are not suitable on underfloor heating. Most of the exotic woods and the oak had proven that they are good on underfloor heating. The wood Wenge is also not suitable for underfloor heating because of his liability of cracking.

Fire protection class:

Oak + Beech:

Cfl-S1 according EN 14342 table 1 footnote 4

Other wood types:

Dlf-S1 according EN 14342 table 1 footnote 4

UNSERE KLEBSTOFFEMPFEHLUNG OUR ADHESIVE SUGGESTION

FÜR ZEMENTESTRICH FOR CEMENT SCREED

DISPERSION

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
Dispersionsvoranstrich dispersion primer	10 Liter	ca. 200 ml
Zahnpachtel #6 (TKB B-11) putty knife		
Dispersionsklebstoff dispersion	20 kg	ca. 1000 g
oder or		
Dispersionsklebstoff quellungsarm dispersion	20 kg	ca. 1000 g

PU

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
PU Voranstrich PU primer	10 Liter	ca. 200 ml
Zahnpachtel #6 (TKB B-11) putty knife		
2-K PU two-component PU	10 kg	ca. 1000 g
SM-Polymer schub-elastisch SMP push-elastic	15 kg	ca. 1000 g
SM-Polymer schubfest SMP push-hard	15 kg	ca. 1000 g
+ lösungsmittelfrei solvent free		

FÜR ANHYDRIT/CALCIUMSULFATESTRICH FOR ANHYDRITE FLOOR

DISPERSION

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
Dispersionsvoranstrich filmbildend special dispersion primer	10 Liter	ca. 200 ml
Zahnpachtel #6 (TKB B-11) putty knife		
Dispersionsklebstoff dispersion	20 kg	ca. 1000 g
oder or		
Dispersionsklebstoff quellungsarm dispersion	20 kg	ca. 1000 g

PU

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
PU Voranstrich PU primer	10 Liter	ca. 200 ml
Zahnpachtel #6 (TKB B-11) putty knife		
2-K PU two-component PU	10 kg	ca. 1000 g
SM-Polymer schub-elastisch SMP push-elastic	15 kg	ca. 1000 g
SM-Polymer schubfest SMP push-hard	15 kg	ca. 1000 g
+ lösungsmittelfrei solvent free		



UNSERE OBERFLÄCHENEMPFEHLUNG

OUR SURFACE SUGGESTION

GEÖLTE OBERFLÄCHE OILED SURFACE

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
Bona Mix & Fill Fugenkitt Bona filler	5,0 Liter	ca. 100 - 120 g
Gunreben Meisteröl Natur Masteroil natural	1,0 Liter	ca. 100 g
Gunreben Meisteröl Natur Masteroil natural	2,5 Liter	ca. 100 g
Gunreben Meisteröl Weiß Masteroil white	1,0 Liter	ca. 100 g
Gunreben Meisteröl Weiß Masteroil white	2,5 Liter	ca. 100 g

LACKIERTE OBERFLÄCHE LAQUERED SURFACE

Artikel article	Inhalt content	Verbrauch/m ² usage per sqm
Bona Mix & Fill Fugenkitt Bona filler	5,0 Liter	ca. 100 - 120 g
Bona Prime Grundierung Bona Primer	5,0 Liter	ca. 100 - 120 g
Bona Tech Mega halbmatt Bona Mega half-matt	5,0 Liter	ca. 300 g
Bona Traffic matt Bona Traffic matt	5,0 Liter	ca. 400 g



PFLEGEANLEITUNG

CARE INSTRUCTIONS

Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz, sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens. Auf die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist daher ein besonderes Augenmerk zu legen. Es sollten stets eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60% und eine Raumtemperatur von ca. 20°C herrschen. Wir empfehlen Ihnen daher die Luftfeuchtigkeit mittels eines Hygrometers ständig zu überprüfen.

ERSTEINPFLEGE MIT GUNREBEN MEISTERÖL – UND REGELMÄSSIGE PFLEGE

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Meisteröl Natur oder Weiß (Natur für dunkle Hölzer, Weiß für helle Hölzer) endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Meisteröl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

REINIGUNG

125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen. TIPP: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.

AUFTRAGEN

Meisteröl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Meisteröl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.

POLIEREN

Mit einem beigen oder weißen Pad das Meisteröl intensiv einmassieren, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

NACHPOLIEREN

Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 6 Stunden bei 20°C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

INITIAL AND REGULAR MAINTENANCE CARE WITH MASTER OIL

PRE-PARING TODAY FOR TOMORROW

Before a new floor is taken into use it is recommended to buff it with Master Oil both industrially oiled floors and residentially oiled floors. The final buffing provides a hard-wearing surface and may take place either by hand or with machine. Oiled floors should be maintained regularly – normally once a year, but more often in case of floors exposed to extremely hard wear.

CLEANING

Clean the floor with 125 ml Wood Cleaner mixed into 5 l water. Leave the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be completely dry. In case of extreme dirt scrub floor manually using a pad or by machine. Wipe clean with mop or cloth. Always wipe a second time in order that as little water as possible remains on the surface. Repeat cleaning procedure if necessary. TIP: Always work with two buckets – one with Wood Cleaner mixed with water and one with rinse water.

APPLICATION

Leave the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be completely dry. Shake the container carefully. Apply approx. 100 ml oil per 4 m² with a pad, paint roller or cotton cloth, or use a polishing machine for large surfaces.

POLISHING

It is important that the Master Oil is carefully polished into the wood. Continue polishing until the wood appears saturated and the surface looks uniform.

FINAL POLISHING

Wipe the floor with clean, dry cotton cloths before proceeding with the next section of floor to be finished. The floor should not appear wet and there should not be any excess oil left on the surface after polishing. Continue in sections until the floor has been finished. When polished with polishing machine, the floor will be pre-hardened after approx. 6 hours at 20°C and may cautiously be taken into use. Manually polished floors may be taken into use after 24 hours. The surface is fully hardened after 36-48 hours. Do not expose the floor to water during the hardening time. Risk of self-ignition: Due to the risk of self-ignition it is important that sanding dust and oil wetted cloths are soaked in water and disposed of in a tightly closed container after use.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

STABPARKETT 22MM

Bauvorhaben

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		vorhandener Unterboden: _____ Vorbereitung der Oberfläche des Unterbodens mit Gunreben Spezial-Voranstrich m ² je m ² Gunreben Stabparkett Eiche , FSC bzw. PEFC nach Verfügbarkeit 22 mm, massiv, nach EN 13226 und Werknorm, frei Baustelle liefern, auf bauseits vorhandenen, DIN-gerechten Unterboden in Gunreben Parkettklebstoff (EN 14293) nach DIN 18356 verlegen, bei bauseitiger, kostenfreier Stromgestellung schleifen und fertig oberflächenbehandeln. Verlegemuster: Schiffsboden (wilder Verband) m ² Eiche Exquisit je m ² m ² Eiche Select/Natur je m ² m ² Eiche Naturell je m ² m ² Eiche Objekt je m ² m ² Eiche Rustikal je m ² Weitere Holzarten: m ² ----- je m ² m ² ----- je m ² Oberflächenbehandlung gemäß Herstellervorschrift mit: m ² Bona Lack (wasserbasierend) je m ² m ² Gunreben Meisteröl Natur je m ² Zuschlag für Verlegung im Sondermuster (Fischgrat; Würfel; Flechtmuster ect.) m ² je m ² Wandabschlussleisten massiv , versiegelt, liefern und normgerecht befestigen m Dimension: je m Passgenaue Anschnittarbeiten an Sondereinbauten (z. B. Kamineinfassungen, Treppenaugen, Konvektorschächten etc.) m je m Einbau von Presskorkstreifen an Dehnungsfugen m je m Einbau von Winkelschienen als Kantenabschluss bei Übergang zu anderen Bodenbelägen o. ä. m je m		

Datum :

Summe :

% MwSt. : _____

Stempel/ Unterschrift :

Gesamt : _____

Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 6322

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Ihr G²-Partner:



Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 448-7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583
Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 - persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf
Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Antonia Hartmann, Bastian Lang